


VERGREDELING VOOR VUILCONTAINER

Druckstück
Pressure pad
Pièce de pression
Afstandsstuk

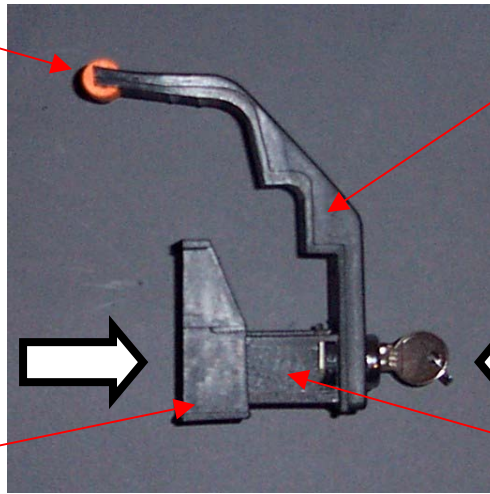

Verbindingsprofiel
Connecting profile
Profil de raccord
Verbindingsprofiel

Abstützbügel
Supporting shackle
Étrier de support
Steunbeugel

Distanzrippe
Spacer rib
Nervure d'espacement
Vergrendelingshendel

Die beiden Distanzrippen über die Schlitze des Abstützbügels halten und bis zum Anschlag in den Abstützbügel drücken. Der geschlitzte Abstützbügel ist für Mülltonnen mit einem Volumen von 240 L, der andere für 60 - 120 L passend. Schlüssel so in das Schloss einführen und so weit drehen, bis der Griff und der Verriegelungshebel senkrecht steht. In dieser Lage in die runde Öffnung des Verriegelungskörpers in leichter Schräglage einführen, dann eindrücken.

Hold the two spacer ribs over the slots of the supporting shackle and press until stop into the supporting shackle. The slotted supporting shackle is suitable for dustbins of a capacity of 240 liters, the other for dustbins of 60 - 120 liters. Insert the key into the lock and turn until the handle and the lock lever are vertical. In this position, insert it in a slightly oblique position into the round opening of the lock body, then press it in.

Tenir les deux nervures d'espacement au-dessus des fentes de l'étrier de support et les enfoncer jusqu'à la butée dans l'étrier de support. L'étrier de support à fente est bien approprié aux poubelles d'une capacité de 240 litres, l'autre aux poubelles de 60 à 120 litres. Insérer la clé dans la serrure et la tourner jusqu'à ce que la poignée et le levier de verrouillage soient en position verticale. Dans cette position, l'insérer, en position légèrement inclinée, dans l'orifice rond du corps de verrouillage et l'enfoncer ensuite.

Hou de beide afstandsstukken over de gleuf van de steunbeugel en druk deze in steunbeugel tot aan de aanduiding. De steunbeugel met gleuf is geschikt voor vuilcontainers met en volume van 240 liter, de andere voor 80-120 liter. Steek de sleutel in het slot en draai hem zo ver, tot het handvat van de vergrendelingshendel loodrecht staat. In deze toestand in de ronde opening van de vergrendeling steken in lichte schuine stand en dan indrukken.

